



SolarVenti®

Vyrobeno
v Dánsku

Větrání, odvlhčování a
temperace pomocí
sluneční energie

SolarVenti® vzdušný kolektor

Získejte zdravé prostředí
ve vašem domě, chatě či
chalupě

Více než
60 000
spokojených
zákazníků po
celém světě!

Získejte zdravé prostředí ve vašem domě, chatě či chalupě

- Žádná vlhkost
- Žádný zápach
- Žádné plísně ani houby



Myslete dopředu!

Mnoho majitelů chat zná výsledek vlhkého vnitřního vzduchu: plísně, houby, zápach, respirační choroby, poškození chaty a nábytku - a nakonec třeba i ztráta chaty.


- Pokud objekt není větraný, může docházet k jeho chátrání a znehodnocování.
- Vyhřívání pokojů běžným způsobem se může značně prodražit.
- + Se systémem SolarVenti® vyřešíte Vaše problémy rychle a účinně a ještě ušetříte.

Zachovejte hodnotu vaší nemovitosti za pomoci čerstvého vzduchu - po celý rok a zdarma!

SolarVenti® je vzdušný solární kolektor s vysokým výkonem, který větrá a ohřívá vzduch.

Díky ventilátoru, který je poháněný sluncem a samoregulací, je SolarVenti® vhodný zejména pro odvlhčování a ventilaci místností, které se nepoužívají celoročně, anebo je obtížné, je větrat.

Systém zajišťuje pravidelné větrání bez spotřeby elektické energie. SolarVenti® sluneční kolektory lze tedy použít na mnoha místech.

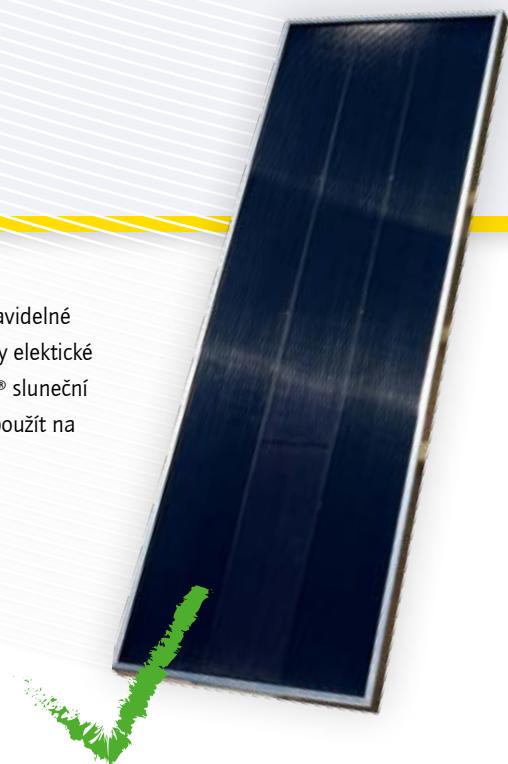


1.



Střešní montáž



Montáž na zeď

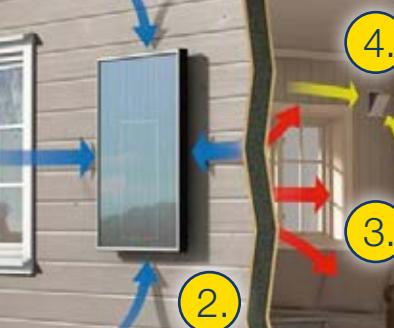

4.

3.

2.

Jak SolarVenti® funguje

1. Sluneční paprsky uvedou do chodu kolektor.
2. Čerstvý suchý vzduch je nasán perforovanou zadní stěnou do kolektoru. Zde cirkuluje a je ohříván sluncem.
3. Při slunečním svitu je do místnosti vháněno zhruba 35 až 200m³ čerstvého vzduchu, který je temperovaný o 15-40°C oproti venkovní teplotě. Množství vzduchu a teplotní nárůst závisí na velikosti modelu.
4. Vlhký vzduch odchází z místnosti netěsnostmi, škvírami nebo vytvořenými průduchami.

Výhody pro Vás:

- Větrání pomocí obnovitelné solární energie
- Zdravé a čerstvé vnitřní klima
- Zachování hodnoty vaší nemovitosti
- Žádná vlnkost, houby, plísně ani zápach
- Žádné provozní náklady
- Bezúdržbové díky samočistícímu filtru
- Snadná instalace
- 5-ti letá záruka
- Návratnost za 2 - 5 let
- Vítěz testů v testovacím centru v Dánsku a v zahraničí



SolarVenti® Vyberte si správný model pro Váš dům



Všechny modely jsou k dostání v hliníkovém, bílém nebo černém rámu.

Modely	25 m ² Max. plocha domu	50 m ² Max. plocha domu	80 m ² Max. plocha domu	100 m ² Max. plocha domu	150 m ² Max. plocha domu
Doporučená max. velikost domu*	25 m ²	50 m ²	80 m ²	100 m ²	150 m ²
Maximální objemový průtok vzduchu	35 m ³ / hodinu	90 m ³ / hodinu	110 m ³ / hodinu	140 m ³ / hodinu	200 m ³ / hodinu
Předpokládaná doba pro výměnu vzduchu	cca 2 hodiny				
Předpokládaná dodávka energie / rok	200 kWh	434 kWh	924 kWh	1.340 kWh	2.100 kWh
Rozměry v mm (v x š x h) / váha v kg	704 x 524 x 55 / 5,5	1004 x 704 x 55 / 8,0	1974 x 704 x 55 / 14,0	1974 x 1004 x 55 / 15,0	3000 x 1020 x 75 / 29,0
Regulace	Vypínač	Vypínač / regulátor	Vypínač / regulátor	Vypínač / regulátor	Vypínač / regulátor
* při montáži přímo na zeď bude učinnost snížena o cca 20%					
Příslušenství					
Střešní sada	Typ 1: Tašky, velkoformátový eternit			Typ 2: Plech, lepenka, eternit	
Příplatek za barevné provedení rámu v bílé/černé					

* při výšce stropů do 2,4 m

Právo na změny vyhrazeno.

Více variant:

Ovladače: Máme dva různé ovladače : vypínač on/off nebo regulátor.

Vypínač on/off kontroluje objem proudícího vzduchu manuálně. Regulátor kontroluje objem proudícího vzduchu automaticky a teplotu pomocí termostatu.

Instalace: Montážní návod pro samoinstalaci obdržíte s každým SolarVenti® modelem. Budete-li potřebovat profesionální pomoc, vašeho nejbližšího technika najdete na www.solarventi.cz.

Naše vzdušné solární kolektory jsou testovány:



Výsledky testů můžete shlédnout na: www.solarventi.cz

Instalace a ostatní produkty:

Potřebujete-li více informací nebo individuální konzultaci s naším technikem, neváhejte nás kontaktovat na www.solarventi.cz. Nebo nás navštivte v naší vzorkovně.

Máme také řešení pro odvlhčování sklepa.



Váš prodejce Vám velmi rád poradí :